

### A szög beállítása

A beállítható szórófejeket a gyár kb. 180°-ra beállítva szállítja (kivéve a PGJ). A szöget akár üzem közben, akár szárazon is be lehet állítani. Javasoljuk, hogy a beszerelés előtt közelítőleg állítsák be a szöget.

1. A tenyerével forgassa el a fejet az óramutató járásával ellentétes irányba, a bal oldali végállásig.
2. Forgassa a fejet az óramutató járásával egyező irányban a jobb oldali ütközőig. Ez lesz a szög fix kiinduló szára. A szög állításához a forgó részt ebben a helyzetben rögzíteni kell. A jobb oldali végállás nem változik.

### A szög növelése




1. Dugja be a Hunter kulcs műanyag végét az állítónyílásba.
2. Miközben a fejet a jobb oldali ütközőnél rögzíti, forgassa

a kulcsot az óramutató járásával egyező irányba. A kulcs minden 360°-os fordulata 90°-nyi szögnövekedést eredményez (az I-31 és I-41-nél 45°-ot).

3. A kulcsot nem lehet tovább fordítani, vagy kattogó hangot hallunk, ha a legnagyobb (360°-os) szöget elértük.
4. 40° és 360° között tetszőleges szögre lehet beállítani.

### A szög csökkentése

1. Dugja be a Hunter kulcs műanyag végét az állítónyílásba.
2. Miközben a fejet a jobb oldali ütközőnél rögzíti, forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellenkező irányba. A kulcs minden 360°-os fordulata 90°-nyi szögcsökkenést eredményez (az I-31 és I-41-nél 45°-ot).
3. A kulcsot nem lehet tovább fordítani, vagy kattogó hangot hallunk, ha a legkisebb (40°-os) szöget elértük.

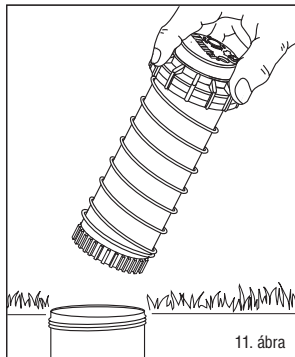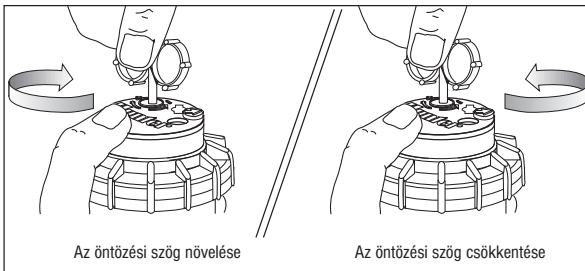

11. ábra

### A szög jobb oldali, fix szárának beállítása a kívánt irányba

Ha a jobb oldali szár nem a kívánt irányban áll, az utakat öntözheti, vagy száraz marad a gyepek egy része. A jobb oldali irányt könnyen be lehet állítani. Az egyik módszer az, hogy az egész fejet és a csatlakozó idomot jobbra vagy balra forgatjuk a kívánt helyzetbe. Ez néha szükségessé teszi, hogy a talajt kissé fellazítsuk, hogy a szórófejhezát meg lehessen fogni.

A másik módszer az, hogy a sapkát lecsavarjuk a fejről, kivesszük a belső részt, és ha kint van, elforgatjuk a jobb oldali ütközőig, majd a helyes irányba állítva visszاسzereljük a fejet és a sapkát (11. ábra). Ekkor a jobb oldali ütköző jó irányba áll, a bal oldali ütközőt kell csak utánállítani.

**Megjegyzés:** nem kell a fejet kiadni és kivenni, ha a jobb szélet akarjuk beállítani.